

C DC PUMPS CARRY

2 YEAR WARRANTY

PIUSI USA INC®

EN. Pump transport system. Consists of a sturdy handle that allows you to move pumps safely. The pump can be fitted with a kit to fully and quickly fill the hose, cables and nozzle.

ES. Sistema para transporte de bombas. Consiste de un mango robusto que permite desplazar las bombas con seguridad. La bomba se puede equipar con un kit para la operación completa y rápida de repostaje usando el mango, tubo, alambre y la pistola

PT. Sistema para o transporte das bombas. Consiste numa resistente pega que permite deslocar as bombas com segurança. A bomba pode estar equipada com um kit para o reabastecimento rápido composto por pega, tubo, cabos e pistola.

PERFORMANCE


- Flow rate up to 12 GPM
- 12/24 V operation
- Duty cycle 30 min.

- Caudal de hasta 80 l/min.
- Versiones 12V y 24V
- Ciclo de trabajo de 30 min.

- Taxa de fluxo até 80 l/min
- Funcionamento 12/24 V
- Ciclo de trabalho 30 min.

DIMENSIONS

CARRY 3000

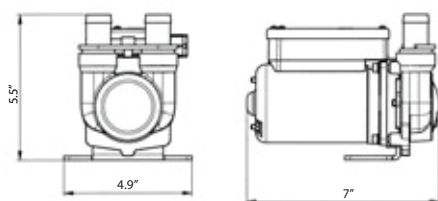

Flow rate

up to
12
gpm

PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING

Part #	Weight		Packaging		
	kg	lbs	mm	inch	pcs/box
FOO2230OC	4.2	9.3	260x235x164	10.2x9.3x6.5	1
FOO2240OC	4.2	9.3	260x235x164	10.2x9.3x6.5	1



With 6 ft. cable length

PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

Part #	Description	Fluids type	Flow rate		Voltage			Fuse Amp.	rpm	Duty cycle min.	Max working pressure bar.	Input Output NPT	On/off switch
			l/min	gpm	DC Volt	Power Watt	Amp. max.						
FOO2230OC	Carry 3000 12V	D	45	12	12	300	22	25	2900	30	1.5	3/4" barb	YES
FOO2240OC	Carry 3000 24V	D	45	12	24/12	310/80	13/6.5	15	2900/1500	30	1.5	3/4" barb	YES