

BOMBA ELECTRICA PARA TAMBOR


BENOIT AL 12V



Rated Voltage :	12V
Rated input Power :	600W
No-load Speed :	12000r/min
Hydraulics lift :	1-5m
Delivery capacity :	100L/min
Import OD :	42mm
Exit diameter :	25mm
Viscosity range:	Max100CPS

Descripción

- Material Tubo Aluminio diámetro 42,3 mm.
- Motor de servicio continuo de 600 watts
- 1 Velocidades. • Material Eje Inoxidable SS304 y Rodete plastico.
- Rango de viscosidad 0- 100 Cps
- Rango de PH 6,5 a 8,5
- Caudal 100 litros por minuto LPM.
- Presión de descarga 6 metros
- Diseño a prueba de salpicaduras, IP24
- Conexión rápida del motor al tubo de la bomba con un exclusivo diseño de pinza: no se requieren herramientas
- Sobrecarga integral del motor: mover el interruptor a la posición de apagado restablece automáticamente la sobrecarga
- La carcasa del motor termoplástico de doble pared reduce ruido y vibraciones
- Modelos de 230 V, 50 Hz para operación mundial y aprobaciones
- Tubo de inoxidable A material SS 304 apta para productos alimenticios

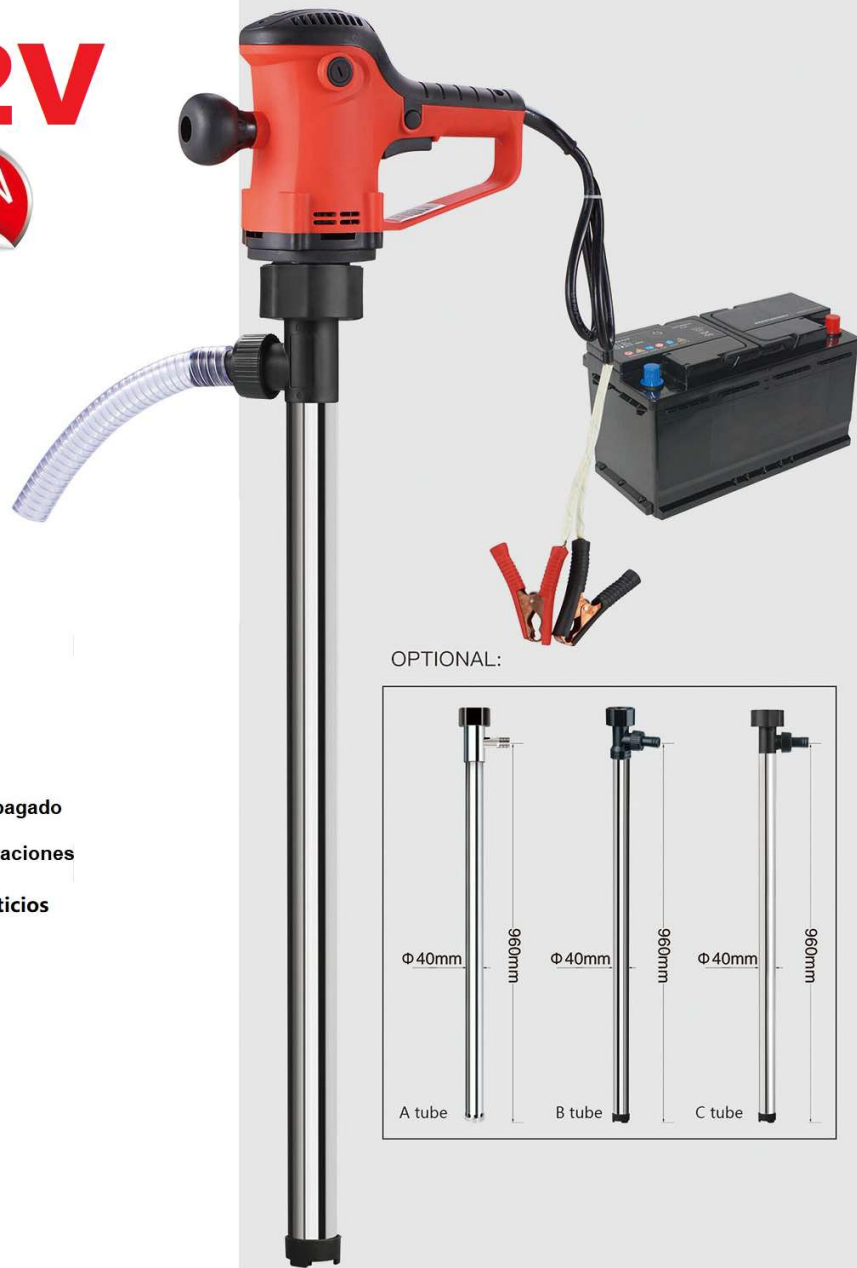

OPTIONAL:

